


Moteurs rapides (8tr/mn)

Caractéristiques et avantages

- Moteurs 8tr/mn
- Moteurs série PL et DL adaptés pour une utilisation suspendue
- Etanchéité IP68
- Blocage de sécurité pour maintien absolu de la position à l'arrêt - brevet CPS
- Capteurs fin-de-course mécaniques, insensibles aux surtensions - brevet MLS
- Câble standard 1,5 m
- Application idéale pour une couverture à bâche
- Utilisation des moteurs 8 tr/mn sur une couverture à lames grâce au réglage de vitesse de fermeture

Alimentation

- Coffret de contrôle automatique, avec gestion des fins de course et fonctions additionnelles pour la gestion de la couverture : gamme UNIBox (voir page dédiée)
- Conversion de secteur 230V AC à 24V DC - homologations CE, UKCA et UL
- Toutes les données techniques relatives aux moteurs ne sont valables que si l'alimentation est faite avec un coffret UNIBox de taille convenable

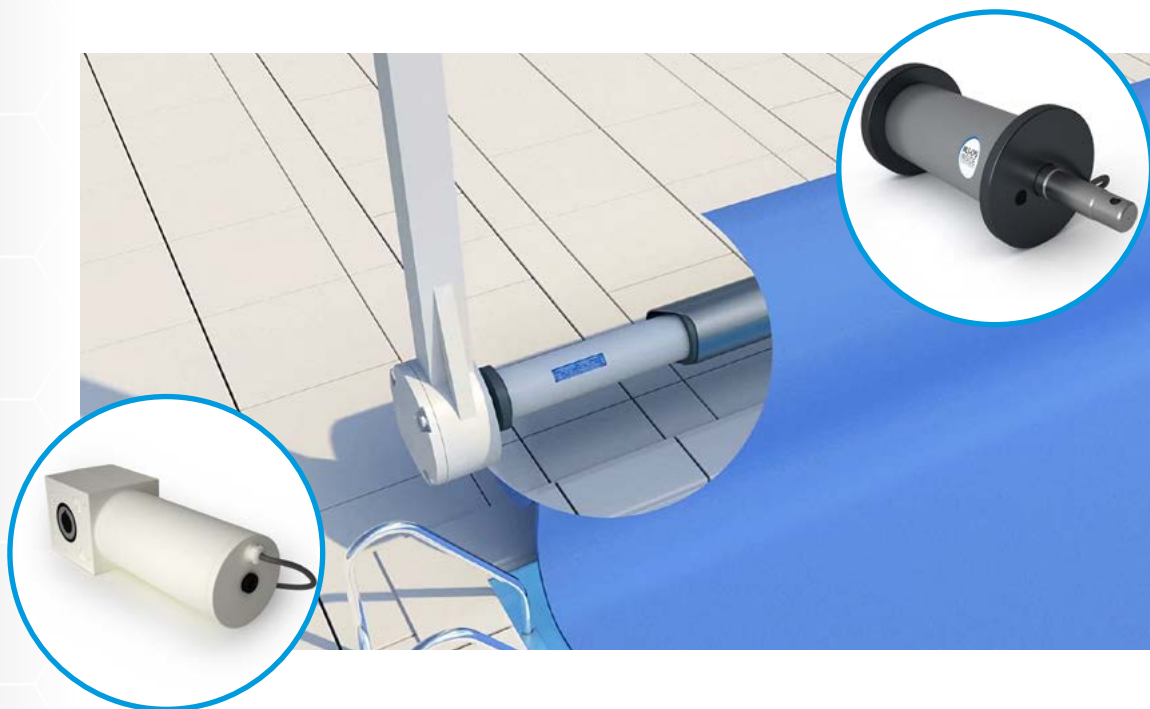

Brevets et fonctionnalités



Données techniques


		PL1218	PL2018	PL3218	PL605		DL1318	DL3018	DL605
Couple d'entraînement	Nm	120	170	230	320		120	230	320
Vitesse de rotation	tr/mn	8	8	8	5		8	8	5
Courant	A	7.5	12	15	14		7.5	15	14
Tension d'alimentation	V DC	24	24	24	24		24	24	24
Alimentation de puissance Réf.	UNIBox 120								
	UNIBox 250	●					●		
	UNIBox 450		●	●	●			●	●
Étanchéité: IP68 sous pression	-	●	●	●	●		●	●	●
Mechanical Limit Switch	MLS	●	●	●	●		●	●	●
Constant Positioning System	CPS	●	●	●	●		●	●	●
Débrayage de secours	-	(1)	(1)	(1)	(1)		●	●	●

(1) par arbre goupille

Contrôle de vitesse pour volets

Les moteurs rapides peuvent également être utilisés pour des couvertures à lames, grâce à notre nouvelle technologie UNIBox, qui permet le réglage de la vitesse en fermeture uniquement, afin d'éviter toute casse de la couverture.

- Réglage de la vitesse de fermeture précise grâce à un potentiomètre situé sur la carte

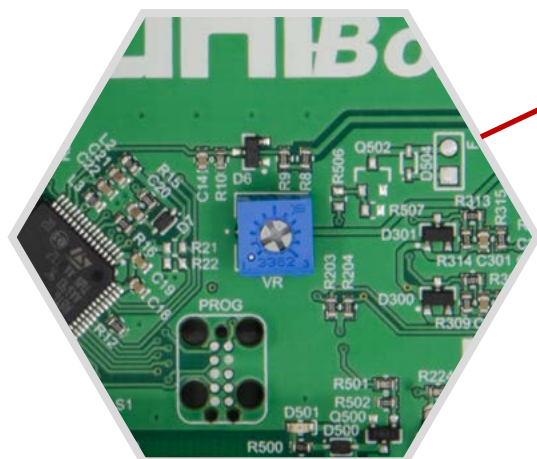

- Plus d'informations en page 14 et dans le manuel d'utilisation du produit